

ST20

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.



STRUCTURE

ASSISE

Support portant nervuré en nylon chargé de fibres de verre

Coque interne en polypropylène injecté (ép. 30/10).

DOSSIER

Support en multiples de hêtre 10/10 (épaisseur 12 mm) de forme anatomique.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane sans CFC, collée à la structure, densité 55 kg/m³, épaisseur 60 mm.

DOSSIER

Mousse de polyuréthane sans CFC, collée à la structure, densité 30 kg/m³, épaisseur 45 mm.

REVÊTEMENT

ASSISE

Cuir régénéré cousu et collé à la mousse.

DOSSIER

Cuir régénéré cousu et collé à la mousse. Dossier entièrement tapissé.

COLLES À BASE D'EAU, NON POLLUANTES

LIAISON

Assise/dossier par lame en acier spécial (épaisseur 60/10)

largeur 70 mm, recouverte de peinture époxy. Coque semi-rigide de protection en polypropylène.

MÉCANISME

SYNCHRONE

Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture qui permet d'obtenir des niveaux d'ergonomie et de confort très élevés.

ERGONOMIE

Système blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur (de 45 à 120 kg), avec système de réglage latéral facile à utiliser.

RÉGLAGE EN HAUTEUR DE L'ASSISE

Par vérin à gaz avec course de 130 mm, conforme aux normes DIN 4550/4551 classe 4.

RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER

Automatique à crémaillère sur lame semi-rigide en acier système Up&Down. Réglable sur 6 positions avec course de 65 mm

RÉGLAGE EN PROFONDEUR DE L'ASSISE

Par système coulissant à ressort avec course de 50 mm.

ACCOUDOIRS (optional)

BR5C / BR5N Accoudoirs réglables en hauteur (Course de 100 mm) pivotants à droite et gauche de 30 degrés, Pad supérieur réglable en avant et à l'arrière, réglables en largeur au moyen d'une poignée avec course de 30 mm de chaque côté.

Support appui-coude en polyuréthane souple
BR3 Accoudoirs en nylon, pad supérieur en polyuréthane souple. Réglables en hauteur (course de 100 mm) et en largeur au moyen d'une poignée (course de 30 mm de chaque côté).

BR2 Accoudoirs réglables en hauteur (course de 100 mm) et en largeur au moyen d'une poignée (course de 30 mm de chaque côté).

BR1 Accoudoirs fixes en nylon, réglables en largeur au moyen d'une poignée, course de 30 mm de chaque côté.



ST20

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.

PIÈTEMENT

Piètement pyramidal 5 branches en nylon (chargé de fibres de verre), diamètre Ø 700 mm.

EN OPTION

Piètement pyramidal 5 branches en aluminium brossé (aspect chromé), Ø 700 mm.


ROULETTES

Roulettes auto-freinées double galet conformes à la norme

EN1335-2 évitant tout déplacement accidentel du siège

Diamètre Ø 65 mm, en polypropylène, axe de fixation en acier, diamètre 11 mm,

en option roulettes munies de bague en caoutchouc pour sols durs de couleur noire avec caoutchouc gris

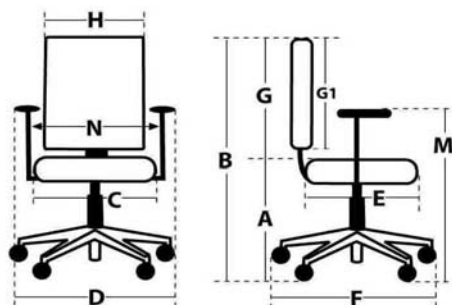

DIMENSIONS - INGOMBRI

A	Hauteur assise	Mini	420 mm
		Maxi	550 mm
B	Hauteur totale	Mini	1100 mm
		Maxi	1230 mm
C	Largeur galette d'assise		480 mm
D	Largeur hors tout maxi		680 mm
E	Profondeur galette d'assise		440 mm
F	Profondeur hors tout		680 mm
G	Hauteur dossier		810 mm
G1	Réglage hauteur dossier		60 mm
H	Largeur dossier		440 mm
I	Distance assise - dossier		
I1	Réglage profondeur galette d'assise		50 mm
M	Réglage hauteur accoudoirs	Mini	610 mm
		Maxi	710 mm
N	Distance entre les accoudoirs		
P	Diamètre appui - pieds		



POIDS

Sans accoudoirs	17,50 Kg
Avec accoudoirs	20,10 Kg

VOLUME

Sans accoudoirs	0,40 m3
Avec accoudoirs	0,40 m3

Quantità per Cartone
 Quantité par Carton
 Quantity per Box
 N. 1