

## C40

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.



### STRUCTURE

#### ASSISE

Support portant nervuré en nylon chargé de fibres de verre  
Coque interne en polypropylène injecté (ép. 30/10).

#### DOSSIER

Support portant en acier haute résistance Ø 15 mm recouvert de polyuréthane souple.

### GARNISSAGE

#### ASSISE

Mousse de polyuréthane imprimé sans CFC, collée à la structure, densité 55 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm.

### REVÊTEMENT

#### ASSISE

Cuir/Cuir régénéré cousu et collé à la mousse.

#### DOSSIER

Tissu maille 100% polyester, haute résistance, avec coutures en nylon + Cuir/Cuir régénéré cousu à la mousse.

COLLES À BASE D'EAU, NON POLLUANTES

### LIAISON

Assiste/dossier par structure en acier recouvert de polyuréthane souple.

### MÉCANISME

#### SYNCHROME

Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture qui permet d'obtenir des niveaux d'ergonomie et de confort très élevés.

### ERGONOMIE

Système blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur (45 à 120 kg), avec système de réglage latéral facile à utiliser.

### RÉGLAGE EN HAUTEUR DE L'ASSISE

Par vérin à gaz avec course de 135 mm, conforme aux normes DIN 4550/4551 classe 4.

### RÉGLAGE EN PROFONDEUR DE L'ASSISE

Par système coulissant à ressort avec course de 50 mm.

### ACCOUDOIRS ( optional )

BR5C / BR5N Accoudoirs réglables en hauteur (Course de 100 mm) pivotant à droite et gauche de 30 degrés, Pad supérieur réglable en avant et à l'arrière, réglables en largeur au moyen d'une poignée avec course de 30 mm de chaque côté.

Support appui-coude en polyuréthane souple rembourré en cuir / cuir régénéré .



## C40

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.

### PIÈTEMENT


Piètement pyramidal 5 branches en nylon (chargé de fibres de verre), diamètre Ø 700 mm.

### EN OPTION

Piètement pyramidal 5 branches en aluminium brossé (aspect chromé), Ø 700 mm.

### ROULETTES

Roulettes auto-freinées double galet conformes à la norme EN1335-2 évitant tout déplacement accidentel du siège  
 Diamètre Ø 65 mm, en polypropylène, axe de fixation en acier, diamètre 11 mm, en option roulettes munies de bague en caoutchouc pour sols durs de couleur noire avec caoutchouc gris

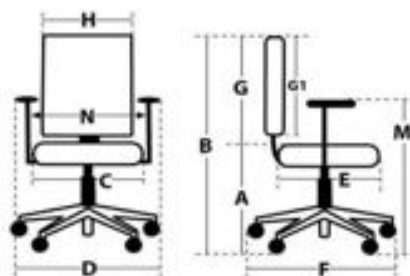

### DIMENSIONS - INGOMBRI

A	Hauteur assise	Mini	420 mm
		Maxi	550 mm
B	Hauteur totale	Mini	1005 mm
		Maxi	1135 mm
C	Largeur galette d'assise		485 mm
D	Larger hors tout maxi		680 mm
E	Profondeur galette d'assise		480 mm
F	Profondeur hors tout		680 mm
G	Hauteur dossier		640 mm
G1	Réglage hauteur dossier		
H	Largeur dossier		480 mm
I	Distance assise - dossier		
I1	Réglage profondeur galette d'assise		50 mm
M	Réglage hauteur accoudoirs	Mini	605 mm
		Maxi	705 mm
N	Distance entre les accoudoirs		
P	Diamètre appui - pieds		



### POIDS

Sans accoudoirs	16,00 Kg
Avec accoudoirs	18,60 Kg

### VOLUME

Sans accoudoirs	0,32 m3
Avec accoudoirs	0,32 m3

Quantità per Cartone  
 Quantité par Carton  
 Quantity per Box  
 N. 1